



维卡
德国维卡品质

MATRIX MD65

应用	平开
系列型材厚度	65 mm (窗), 70 mm (门)
K值	$U_f=1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

MATRIX MD65

VEKA MATRIX MD65平开系列,属于MATRIX产品线,更适用于工程项目。

优化的5腔三道密封设计,既满足大型高层项目的所有技术要求,也能符合预算限制。遵循维卡门窗系统质量及功能理念,维卡决定,在需要5腔型材的情况下,平开门使用70mm系列以强化其技术性能及耐用性。MATRIX MD65系列设计便于加工,目标针对 U_w 值1.8-2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ 及需要三道密封解决方案的市场。


- ◆ 系列 $U_f 1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度65mm(窗),70mm(门),5腔
- ◆ 玻璃厚度范围9mm - 39mm
- ◆ 三道密封系列
- ◆ 型材壁厚A类及B类
- ◆ 执行标准:企标Q31/0117000963C001-2018

门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.6 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14Ar+5	1.40 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14Ar+5	1.50 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

颜色选择

标准白色		白色
覆膜		深橡木色
		烟灰色
通体染色型材		通体深灰

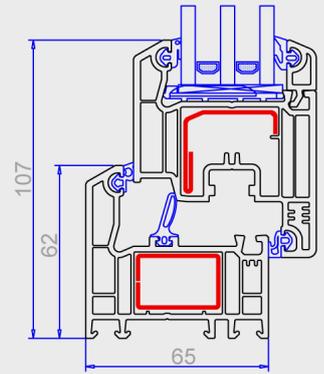

↑窗 标准

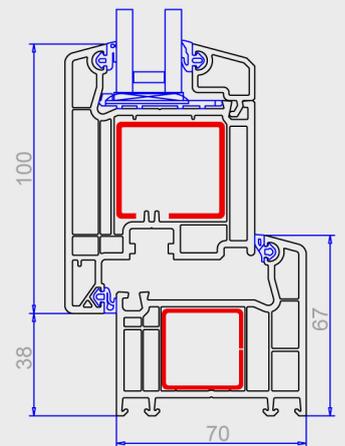

↑门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

秦皇岛·渤海明珠项目

因项目位于沿海城市秦皇岛，最大的挑战是满足开发商预算限制的同时，确保高层建筑良好的抗风压性能。开发商最终选择了维卡MATRIX MD65系列作为最具性价比的解决方案。不仅满足了预算要求，门窗性能也表现完美，包括出色的隔音性能。

产品	MATRIX MD65
型材U _f 值	1.4 W/m ² ·K
玻璃配置	5ssLow-E + 12Ar + 5
整窗K值	1.8 W/m ² ·K

