维卡

德国维卡品质

	SOFTLINE AD58
应用	平开
系列型材厚度	58 mm
K值	U_f=1.8 W/m²·K

SOFTLINE AD58

VEKA SOFTLINE AD58平开系列为3腔结构，系列型材厚度为58mm。

该系列在维卡已有25年的销售历史，并至今仍被广泛使用。近70种的主型材和辅助型材使得该系列具有优佳的系统完整性。最适用于门窗保温要求Uw值在2.2 W/m²·K及以上的区域。AD58在我们的出口市场东南亚、中东及非洲地区尤其受欢迎。

- 系列U_f 1.8 W/m²·K（含增强型钢）
- 系列型材厚度58mm，3腔
- 玻璃厚度范围4mm – 33mm
- 玻璃嵌入深度18mm
- 型材壁厚A类及B类

门窗K值（根据不同玻璃配置）

标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.8 W/m²·K	22/24 mm	5ssLow-E+12/14Ar+5	1.50 W/m²·K
2.0 W/m²·K	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 W/m²·K
2.1 W/m²·K	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 W/m²·K
2.2 W/m²·K	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 W/m²·K
2.5 W/m²·K	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 W/m²·K

颜色选择

标准白色	白色				
覆膜	苔绿色	深橡木色	金橡木色	花梨木色	烟灰色



↑ 窗 标准

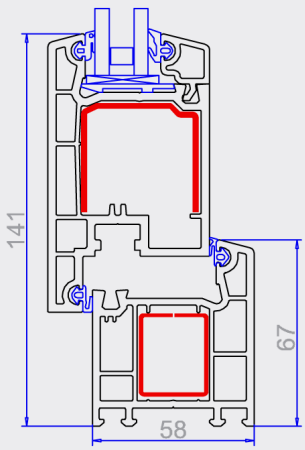

↑ 门 标准

VEKA CHINA
维卡塑料（上海）有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com

维卡项目

北京·天下第一城酒店

北京·天下第一城酒店是北京郊区新开发的娱乐园的中心部分，设计灵感来源于传统中式建筑。维卡SOFTLINE AD58系统门窗，外覆红色膜，传递出一种现代门窗系统之感，同时又保留了典型的中国传统建筑的感觉。

产品	SOFTLINE AD58
型材U_f值	1.8 $W/m^2 \cdot K$
玻璃配置	5ssLow-E + 9A + 5
整窗K值	2.2 $W/m^2 \cdot K$