



**维卡**  
德国维卡品质

SOFTLINE AD60

应用	平开
系列型材厚度	60 mm
K值	$U_f=1.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

# SOFTLINE AD60

VEKA SOFTLINE AD60平开系列为3腔系列, 系列型材厚度60mm。

该系列是对SOFTLINE 58mm白色平开系列的彩色共挤解决方案的补充, 针对65%节能标准要求的市场需求。SOFTLINE AD60广泛应用于中国大部分地区, 并且在维卡出口市场也越来越受欢迎, 包括新西兰及澳大利亚, 这是因为在这些气候非常严酷的地区, 型材的彩色共挤涂层具备了高性能的色彩稳定性。


- ◆ 系列 $U_f 1.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度60mm, 3腔
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 33mm
- ◆ 玻璃嵌入深度18mm
- ◆ 型材壁厚A类及B类

## 门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14Ar+5	1.50 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.1 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.2 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

## 颜色选择

标准白色		白色
彩色共挤		深棕色
		浅灰色
		烟灰色
覆膜		苔绿色
		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色

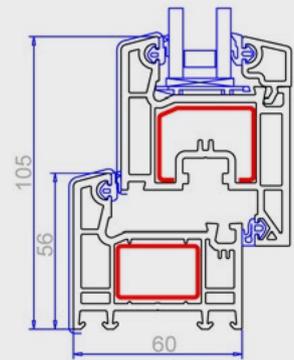

↑ 窗 彩色共挤

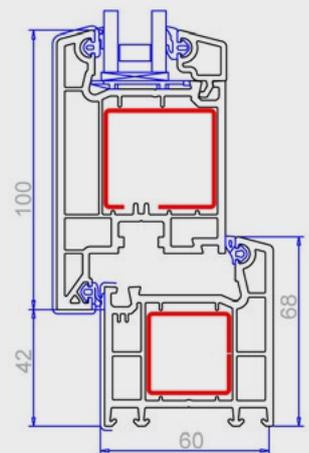

↑ 门 彩色共挤

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司  
上海松江工业区新桥分区民益路39号  
T: 021 5768 6111  
E: infochina@veka.com  
W: www.veka-system.com



维卡项目

## 沈阳·万科城

维卡的战略合作伙伴, 万科集团在开发沈阳万科城项目时, 考虑到门窗预算需和性能指标相一致。该项目最终采用了维卡 SOFTLINE AD60系列, 外侧彩色共挤与建筑颜色相匹配。开发商及建筑设计师均对项目门窗最终呈现的结果非常满意。

<b>产品</b>	SOFTLINE AD60
<b>型材U<sub>f</sub>值</b>	1.8 W/m <sup>2</sup> ·K
<b>玻璃配置</b>	5ssLow-E + 12A + 5
<b>整窗K值</b>	2.0 W/m <sup>2</sup> ·K

