



维卡
德国维卡品质

SOFTLINE AD70

应用	平开
系列型材厚度	70 mm
K值	$U_f=1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SOFTLINE AD70

VEKA SOFTLINE AD70平开系列是维卡经典的两道密封系列, 系列型材厚度70mm, 维卡全球子公司按照相同规格进行生产。

经优化设计的AD70系列更便于自动化门窗加工, 其广泛的配套型材及特殊型材可以满足各种门窗风格及设计需求。可制作超大门窗和组合门窗。传统的两道密封系列包括内、外开门窗, 使AD70成为最通用的维卡产品系列。简洁的设计可实现非常大的玻璃面积比, 这对小尺寸门窗尤为重要。SOFTLINE AD70是目前针对门窗 U_w 值1.3-2.0 W/m²·K的维卡目标市场最为广泛使用的两道密封门窗系列。


- ◆ 系列 $U_f 1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度70mm, 5腔
- ◆ 玻璃厚度范围 21mm - 35mm
- ◆ 玻璃嵌入深度 21mm
- ◆ 型材壁厚A类
- ◆ 适用低能耗项目

门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.3 W/m ² ·K	33 mm	5ssLow-E+9Ar+5ssLow-E+9Ar+5	0.95 W/m ² ·K
1.5 W/m ² ·K	33 mm	5ssLow-E+9A+5ssLow-E+9A+5	1.23 W/m ² ·K
1.8 W/m ² ·K	22/24 mm	5dsLow-E+12/14A+5	1.66 W/m ² ·K
2.0 W/m ² ·K	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 W/m ² ·K

颜色选择

标准白色		白色
彩色共挤		深棕色
		烟灰色
覆膜		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色
通体染色型材		通体深橡
		通体金橡
		通体深灰



↑ 窗 彩色共挤

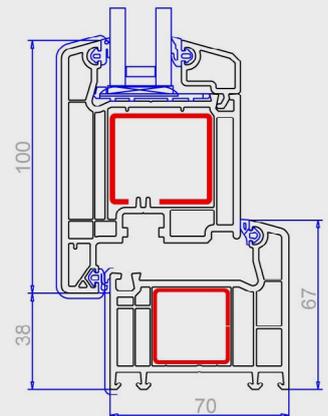

↑ 门 彩色共挤

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

内蒙古·春城广场

内蒙古是个气候严酷的地区：多风、寒冷、多沙尘、日照极强。为了抵抗高强度的紫外线辐射，德国进口膜是首选解决方案。该项目是维卡产品运用于恶劣气候地区低能耗建筑的典型案例之一，维卡的解决方案深受开发商的好评。

产品	SOFTLINE AD70
型材U _f 值	1.3 W/m ² ·K
玻璃配置	5ssLow-E + 9Ar + 5ssLow-E + 9Ar + 5
整窗K值	1.3 W/m ² ·K

