



维卡
德国维卡品质

SOFTLINE ISS190

应用	推拉门窗
系列型材厚度	190 mm
K值	$U_f=1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SOFTLINE ISS190

VEKA SOFTLINE ISS 190推拉门窗系列是全球最具创新的uPVC推拉系列解决方案。

与德国ROTO共同开发的ROTO INOWA定制推拉五金件也是ISS190系列开发的一部分，实现全方位的EPDM/硅胶密封。ISS190达到并超越了提升推拉门在保温、水密性、气密性、抗风压及隔声等方面的性能水平。扇的四周都有带压紧力的锁点，在门窗关闭时能使扇安全有力地扣在框上。推拉扇内嵌式滑动，在使用高性能厚重的玻璃时也能保证安全、方便、顺畅的操作，而传统的推拉门无法满足高保温性能玻璃对于重量及厚度的要求。ISS190特有的内嵌式推拉结构设计提供完美的解决方案。


- ◆ 系列 $U_f 1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度190mm, 7腔
- ◆ 玻璃厚度范围22mm – 52mm
- ◆ 玻璃嵌入深度25mm
- ◆ 型材壁厚A类
- ◆ ROTO五金系列INOWA由维卡及ROTO共同开发
- ◆ 适用低能耗住宅项目

门窗K值(根据不同玻璃配置)


门K值2.4×3m	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.0 W/m ² ·K	47 mm	5ssLow-E+16Ar+5ssLow-E+16Ar+5 (warm edge)	0.78 W/m ² ·K
1.3 W/m ² ·K	39 mm	5ssLow-E+12Ar+5+12Ar+5 (warm edge)	1.16 W/m ² ·K
1.5 W/m ² ·K	22/24 mm	5dsLow-E+12/14Ar+5(warm edge)	1.40 W/m ² ·K
1.8 W/m ² ·K	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 W/m ² ·K

颜色选择

标准白色		白色			
覆膜					
	深橡木色	金橡木色	花梨木色	烟灰色	
通体染色型材					
	通体深橡	通体金橡	通体深灰		

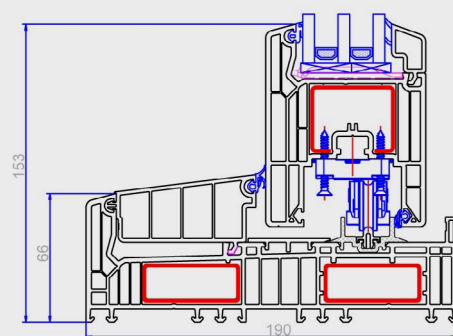

↑ 窗 标准

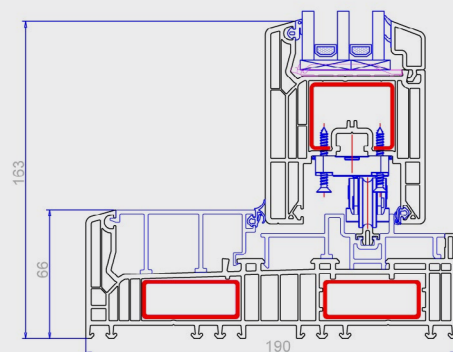

↑ 门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

海外项目

该别墅的业主想要推拉门,但老式的推拉门无法满足水密性及气密性的要求。维卡SOFTLINE ISS190系列,配有全方位的胶条密封解决方案,能够满足业主的期望。维卡SOFTLINE ISS190门窗系统广泛运用于高端的家装项目,不仅在中国地区,在其他国家尤其是韩国也有很多成功案例。

产品	SOFTLINE ISS190
型材 U_f 值	$1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
玻璃配置	5ssLow-E+16Ar暖边+5ssLow-E+16Ar暖边+5
整窗K值	$1.0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

